

LED Strip Specifications

产品规格书

DESCRIPTION: Water proof soft LED Strip

产品名称: 防水柔性线路板贴片灯条

MODEL NO:

产品型号: LED-WFLS-12V-3W10-RGB-5050T-5000-300

Shanghai Edge Light Industry Co.,LTD.

TEL:+86-21-64412288

FAX:+86-21-64412266

E-mail: info@cnedgelight.com

版本号: 2011-10-26

目录

Table of contents

1.实物图 Picture of real products.....	3
2.平面尺寸图 Dimension (mm)	4
3.LED 参数 Features.....	4
4.技术要求 Technical request	5
5.使用说明 Use manual	5
6.包装 Packaging.....	6
7.命名规则 How to name.....	7




1. 实物图 Picture of real products



IR 控制器 IR Controller



2. 平面尺寸图 Dimension (mm)

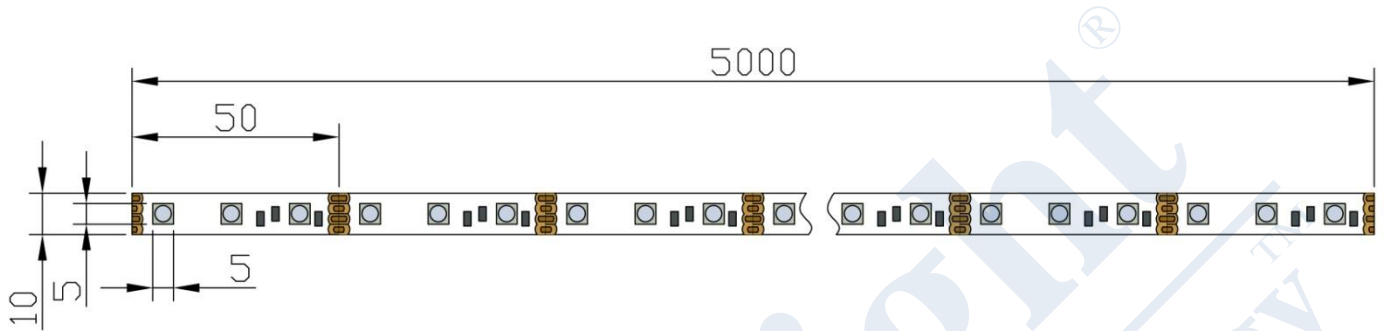

3. LED 参数 Features

项目 Item	参数 Parameter
LED 组合方式 LED compound mode	3串20并 3Cascade 20 parallel
最小截断尺寸 Minimum truncation size	50mm
灯珠(中心)间距 Lamp bead (center) spacing	16.6mm
LED 型号 LED Part No	B5050
LED 芯片 LED Chip No	B5050
LED 电流 LED current	R=20MA G=20MA B=20MA
LED 波长或色温 Wavelengthλd (nm) Or Tc (k)	---
LED 颜色 LED Color	七彩光 RGB
LED 流明 LED lumen	R=300MCD G=2000MCD B=400MCD

4. 技术要求 Technical Request

序号 NO	项目 Item	单位 Units	参数范围 Parameter range
1	工作环境温度 working environment	℃	-25~45
2	储存条件温度 storage condition	℃	-20~50
3	工作频率 work frequency	Hz	--
4	工作电压 limited voltage	V	DC12±0.5V
5	最大工作电流 Maximum current	A	6A±10%
6	最大消耗功率 Maximum output power	W	72W±10%
7	光通量 Luminous flux	LM	1600-2000LM ±10%
8	防水等级 Grade of waterproof		IP65

5. 使用说明 use manual

*请先仔细阅读产品规格书,确认其使用环境是否符合规格书上的条件,方可放心使用.

Please read the specification first to make sure the using condition is fit.

*将产品接入电源时,请先确保开关处于闭合状态.

Please shut off the switch before connect the product, then turn on.

6. 包装 packaging

灯条卷盘 LED lamp spool



防静电包装袋 Anti-static bag



7. 命名规则 How to name:

灯条命名规则: How to name:

LED-ALS-12V-1W4-3629C-6-590-48-01

